

1 Zubehör auf Vollständigkeit prüfen:

Lieferumfang:
A. Montage- und Betriebsanleitung
B. Schraubenabdeckkappen
C. Doppelbartschlüssel
D. 2 Stk. Befestigungsmittel
F. Befestigungsschrauben(4,5 x 50)
Befestigungsschrauben (4,5 x 80)
G. Scharnierstift x4




benötigtes Werkzeug:
- Wasserwaage
- Steinbohrer Ø 10
- Akkuschrauber/ Akkubohrer
- Hammer
- Zange

Achtung:
Zur Aufstellung des CS 90 Modus werden teilweise **2-3 Personen** benötigt

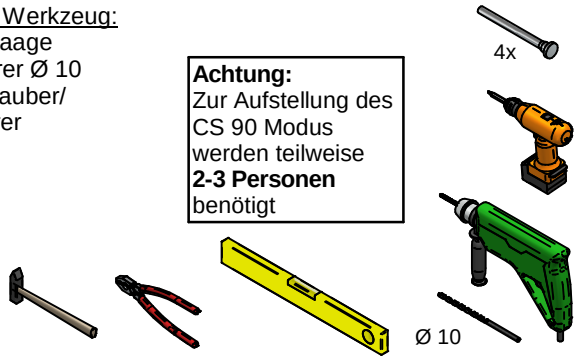

2 Basismodul aufstellen


Basismodul in Waage auf sauberen, massiven, nicht brennbaren Boden ausrichten*.

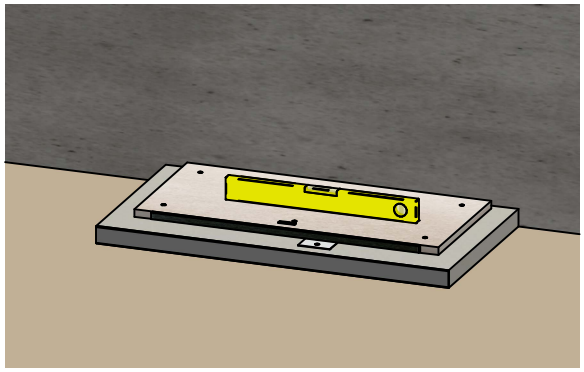

* falls der Boden zu uneben ist, gegebenenfalls Boden vor Montagebeginn ausgleichen

3 Rückwand platzieren

Rückwand lose zwischen Massivwand und oberer Bauplatte auf Basismodul platzieren (Bild 1).

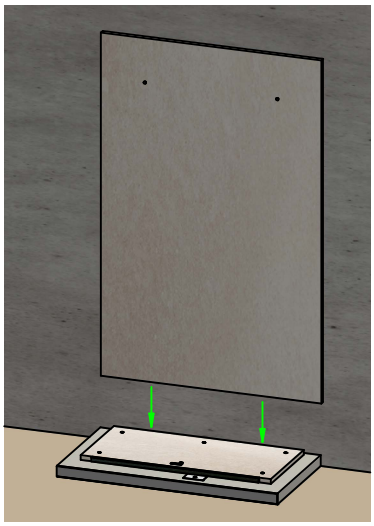





Bild 1

ACHTUNG!
Kippgefahr!

4 innere Seitenmodule platzieren

Inneres Seitenmodul auf Bodenmodul platzieren (Bild 2).

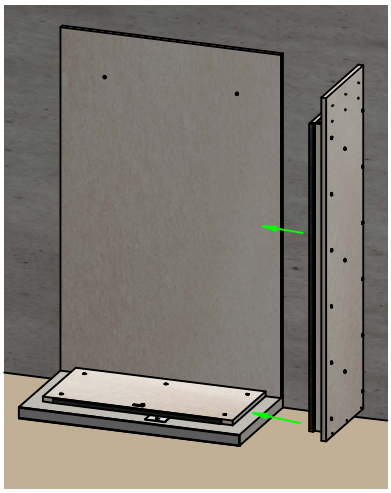

Bsp.: inneres Seitenmodul, rechts




Bild 2

ACHTUNG!
Kippgefahr!

5 innere Seitenmodule verschrauben



Inneres Seitenmodul mit beigelegten Schrauben durch vorgebohrte untere Lochreihe in Basismodul verschrauben (Bild 3).
Punkt 4 + 5 mit gegenüberliegendem innerem Seitenmodul wiederholen.

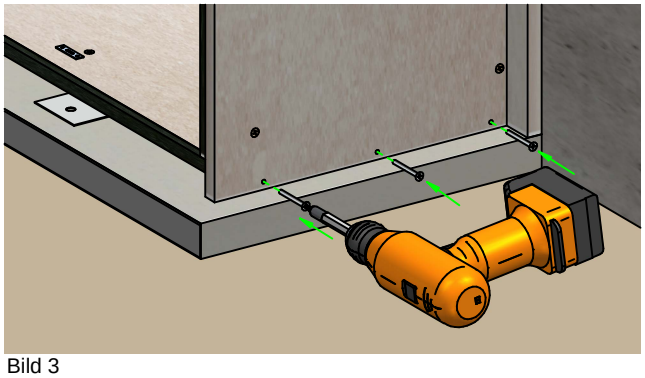
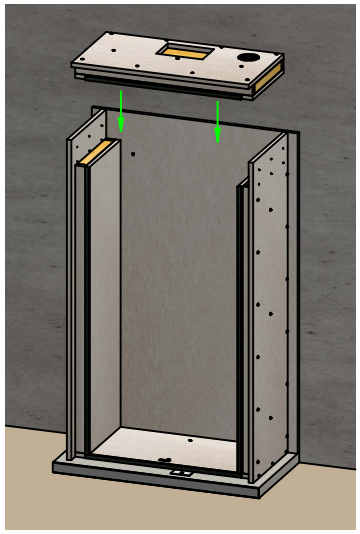


Bild 3

6 inneres Deckelmodul platzieren

Inneres Deckelmodul wie dargestellt auf innere Seitenmodule platzieren (Bild 4).






Bild 4

ACHTUNG!
Quetschgefahr!

7 Verschraubung inneres Deckelmodul

4,5x50

Inneres Deckelmodul über beide innere Seitenmodule von außen verschrauben (Bild 5).
Hinweis: Schrauben nicht festziehen!
Erst nach Platzieren des äußeren Deckelmoduls in Punkt 8 festziehen.

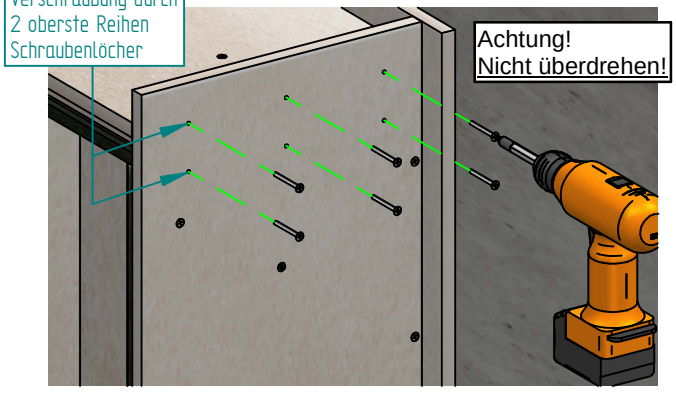
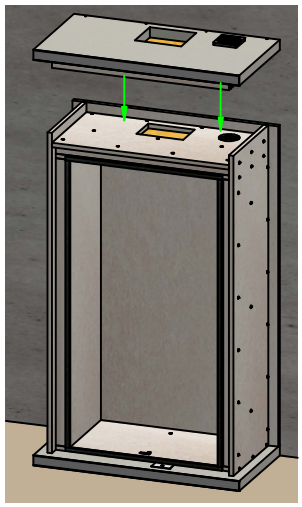


Bild 5

8 äußeres Deckelmodul platzieren

Äußeres Deckelmodul zwischen beiden inneren Seitenmodulen auf inneres Deckelmodul platzieren (Bild 6).
Schrauben aus Punkt 7 jetzt festziehen.







Bild 6

ACHTUNG! Quetschgefahr!

9 1. äußeres Seitenmodul platzieren

Äußeres Seitenmodul auf Bodenmodul und an inneres Seitenmodul platzieren (Bild 7).

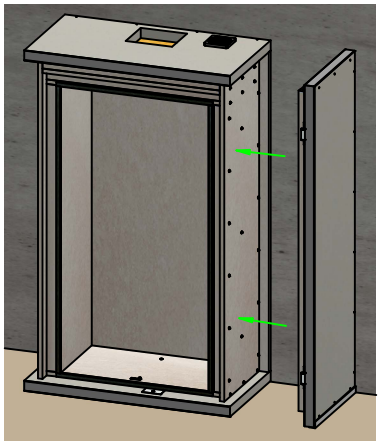

Bsp.: äußeres Seitenmodul, rechts





Bild 7

10 1. äußeres Seitenmodul verschrauben

4,5x80

Äußeres Seitenmodul mit beigelegten Schrauben in Basismodul + Rückwand verschrauben (Bild 8).
Punkt 9 + 10 mit gegenüberliegendem äußeren Seitenmodul wiederholen.

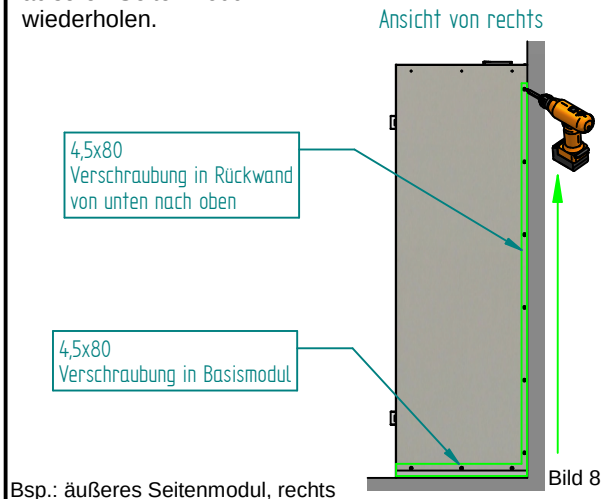

Bsp.: äußeres Seitenmodul, rechts

Bild 8

11 äußeres Deckelmodul verschrauben

4,5x80

Äußeres Deckelmodul mit beiden äußeren Seitenmodulen verschrauben (Bild 9).
Äußeres Deckelmodul mit Rückwand verschrauben (Bild 10).

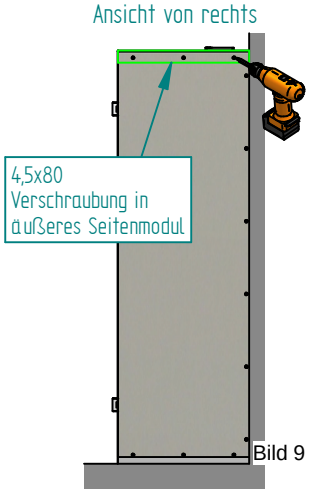


Bild 9





Bild 10


Bsp.: äußeres Seitenmodul, rechts

12 Gehäuseverschluss einsetzen


je Scharnier:
-1x Scharnierstift

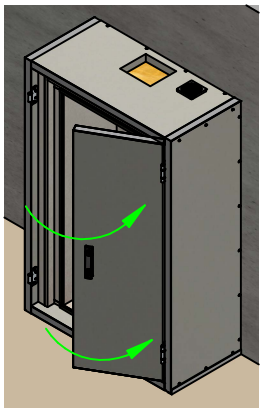

Bsp.: Gehäuseverschluss, rechts



-Scharnierhälfte von Gehäuseverschluss in Scharnierhälfte des äußeren Seitenmoduls einsetzen




-Scharnierstift einschieben (ggf. Hammer zu Hilfe nehmen), falls Scharnierhälften nicht übereinpassen → leicht mit Zange zusammendrücken

Anschließend Spaltmaße Gehäuseverschluss nach Gleichmäßigkeit prüfen!


13 Wandbefestigung

Torx T40  Ø 10 


vor dem Bohren prüfen:
- Gehäuse senkrecht ausgerichtet
- Spaltmaße Korpus zu Rückwand
- Diagonalmaß



- durch vorgebohrte Löcher in Rückwand bohren (Bohrtiefe = Dübellänge +10mm)



- Bohrmehl aussaugen/ausblasen
- mittels Durchsteckmontage Dübel + Schraube einschlagen (ggf. Hammer zu Hilfe nehmen)




- Schraube per Akkuschrauber fest anziehen (Torx 40)





Achtung!
Nicht überdrehen!
Schraubenkopf nicht in das Material einsenken!

14 Gehäuseverschluss auf Leichtgängigkeit prüfen

Das Brandschutzgehäuse muss sich leichtgängig öffnen und schließen lassen
(ggf. mehrfach den Schwenkhebel/Schieber öffnen und schließen)







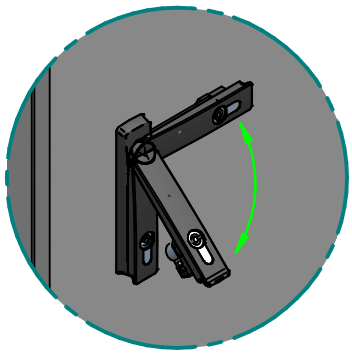


15 Abdeckkappen aufstecken

Abdeckkappen auf Schrauben aufstecken.
(ggf. Hammer zu Hilfe nehmen)

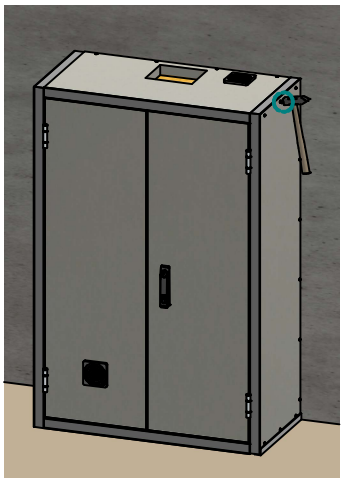



16 Endkontrolle

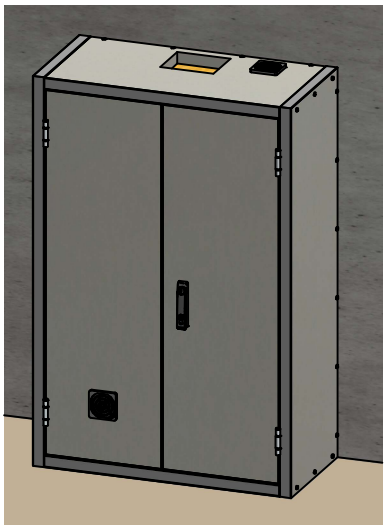

17 Kabelbox montieren

siehe separate Montageanleitung "Kabelbox"...

weitere Hinweise zur Bedienung und Aufstellung unserer Produkte entnehmen Sie aus unserer Montage- und Betriebsanleitung und dem QR-Code zum scannen

Montage- und Betriebsanleitung

Bitte gedruckt oder digital aufbewahren!