

1 Zubehör auf Vollständigkeit prüfen:


Lieferumfang:

- A. Montage- und Betriebsanleitung
- B. Schraubenabdeckkappen
- C. Doppelbartschlüssel
- D. 2 Stk. Befestigungsmittel
- F. Befestigungsschrauben (4,5 x 50)
- Befestigungsschrauben (4,5 x 80)
- G. Scharnierstift x4

benötigtes Werkzeug:


- Wasserwaage
- Steinbohrer Ø 10
- Akkuschrauber/ Akkubohrer
- Hammer
- Zange

Achtung:
Zur Aufstellung des
CS 90 Modus
werden teilweise
2-3 Personen
benötigt

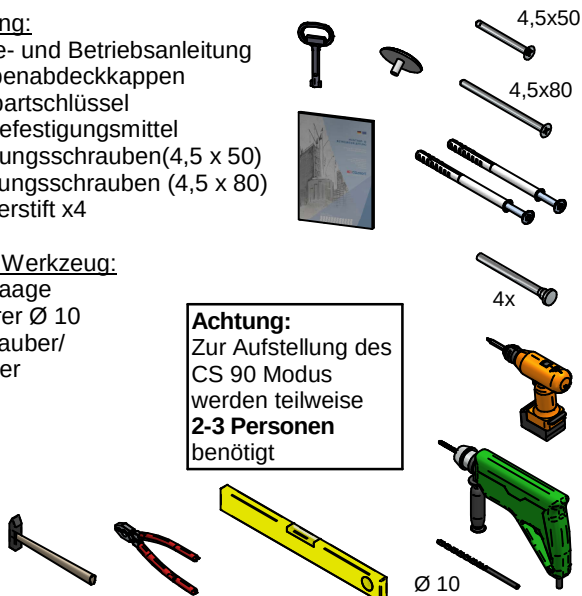

2 Basismodul aufstellen

Basismodul in Waage auf sauberen, massiven, nicht brennbaren Boden ausrichten*.

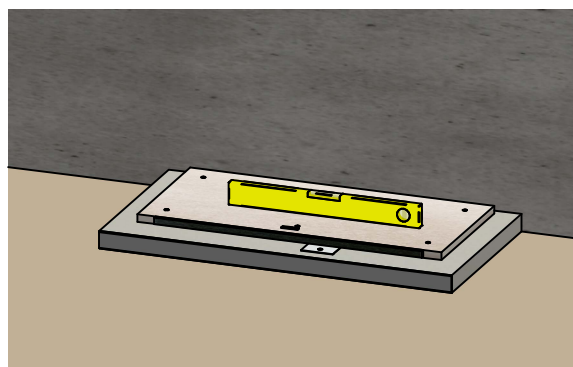

* falls der Boden zu uneben ist, gegebenenfalls Boden vor Montagebeginn ausgleichen

3 Rückwand platzieren

Rückwand lose zwischen Massivwand und oberer Bauplate auf Basismodul platzieren (Bild 1).





Bild 1

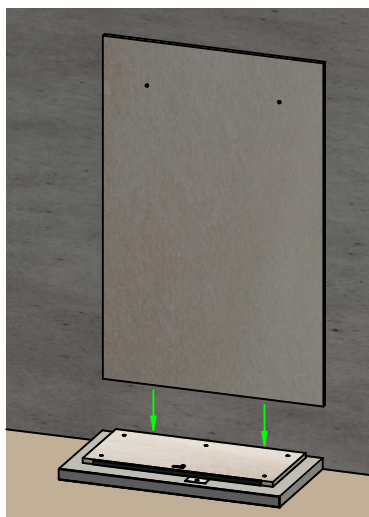

ACHTUNG!
Kippgefahr!

4 innere Seitenmodule platzieren

Inneres Seitenmodul auf Bodenmodul platzieren (Bild 2).

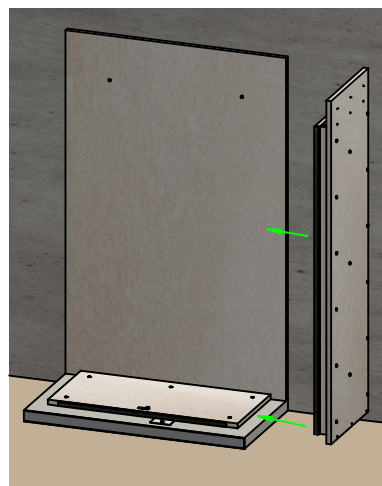


Bild 2



ACHTUNG!
Kippgefahr!

Bsp.: inneres Seitenmodul, rechts

5 innere Seitenmodule verschrauben

Inneres Seitenmodul mit beigelegten Schrauben durch vorgebohrte untere Lochreihe in Basismodul verschrauben (Bild 3).

Punkt 4 + 5 mit gegenüberliegendem innerem Seitenmodul wiederholen.

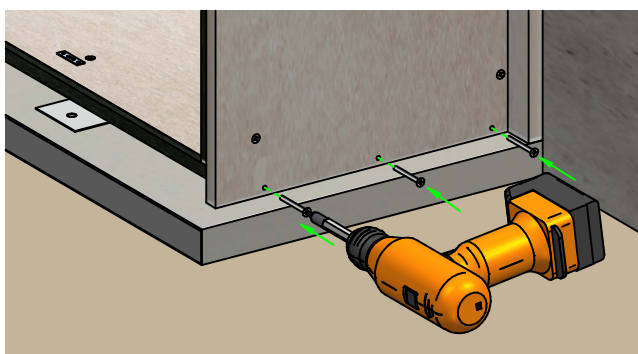


Bild 3

6 inneres Deckelmodul platzieren

Inneres Deckelmodul wie dargestellt auf innere Seitenmodule platzieren (Bild 4).






Bild 4

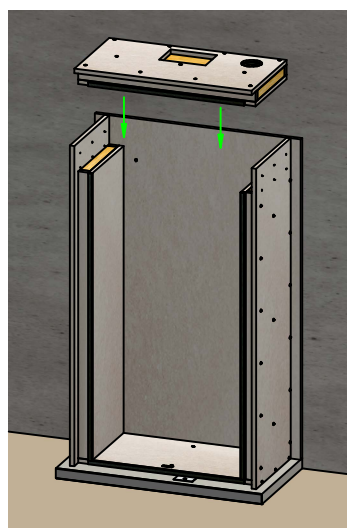

ACHTUNG!
Quetschgefahr!

7 Verschraubung inneres Deckelmodul



Inneres Deckelmodul über beide innere Seitenmodule von außen verschrauben (Bild 5).

Verschraubung durch 2 oberste Reihen Schraubenlöcher

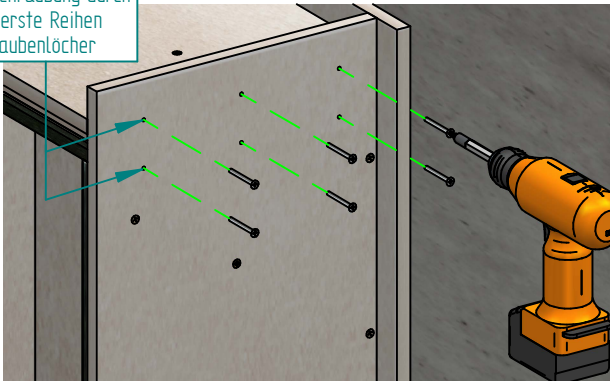


Bild 5

8 äußeres Deckelmodul platzieren

Äußeres Deckelmodul zwischen beiden inneren Seitenmodulen auf inneres Deckelmodul platzieren (Bild 6).





Bild 6

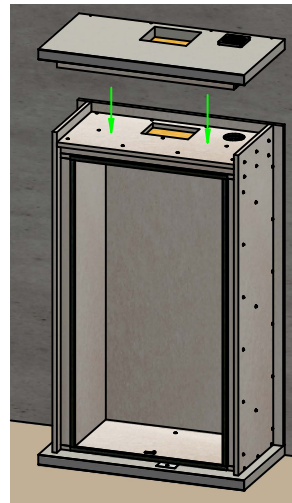

ACHTUNG!
Quetschgefahr!

9 1. äußeres Seitenmodul platzieren

Äußeres Seitenmodul auf Bodenmodul und an inneres Seitenmodul platzieren (Bild 7).






Bild 7

Bsp.: äußeres Seitenmodul, rechts

10 1. äußeres Seitenmodul verschrauben

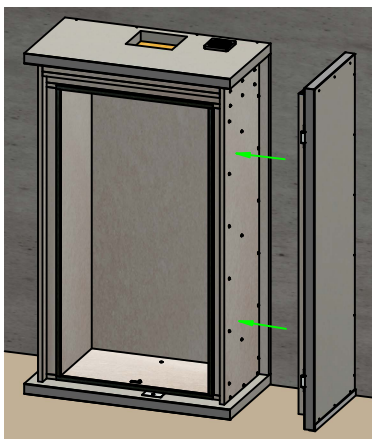

Äußeres Seitenmodul mit beigelegten Schrauben in Basismodul + Rückwand verschrauben (Bild 8). Punkt 9 + 10 mit gegenüberliegendem äußeren Seitenmodul wiederholen.

Ansicht von rechts

4,5x80 Verschraubung in Rückwand von unten nach oben

4,5x80 Verschraubung in Basismodul


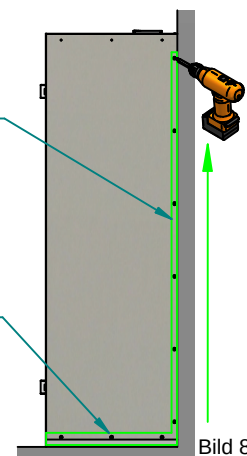


Bild 8

Bsp.: äußeres Seitenmodul, rechts


11 äußeres Deckelmodul verschrauben



Äußeres Deckelmodul mit beiden äußeren Seitenmodulen verschrauben (Bild 9). Äußeres Deckelmodul mit Rückwand verschrauben (Bild 10).

Ansicht von rechts

4,5x80 Verschraubung in äußeres Seitenmodul

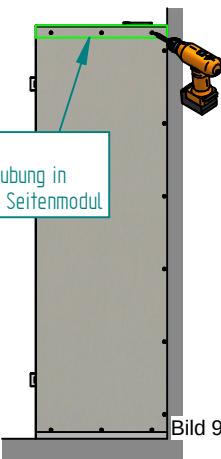

Ansicht von oben




Bild 10


4,5x80 Verschraubung in Rückwand

Bild 9


Bsp.: äußeres Seitenmodul, rechts

12 Gehäuseverschluss einsetzen


je Scharnier:
-1x Scharnierstift

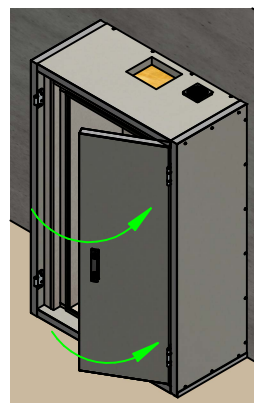

Bsp.: Gehäuseverschluss, rechts



-Scharnierhälfte von Gehäuseverschluss in Scharnierhälfte des äußeren Seitenmoduls einsetzen



-Scharnierstift einschieben (ggf. Hammer zu Hilfe nehmen), falls Scharnierhälfen nicht übereinpassen → leicht mit Zange zusammendrücken


Anschließend Spaltmaße Gehäuseverschluss nach Gleichmäßigkeit prüfen!

13 Wandbefestigung


Torx T40  

vor dem Bohren prüfen:

- Gehäuse senkrecht ausgerichtet
- Spaltmaße Korpus zu Rückwand
- Diagonalmass



- durch vorgebohrte Löcher in Rückwand bohren (Bohrtiefe = Dübellänge + 10mm)



- Bohrmehl aussaugen/ausblasen
- mittels Durchsteckmontage Dübel + Schraube einschlagen (ggf. Hammer zu Hilfe nehmen)






- Schraube per Akkuschrauber fest anziehen (Torx 40)



Achtung!
Nicht überdrehen!
Schraubenkopf nicht in das Material einsenken!



14 Gehäuseverschluss auf Leichtgängigkeit prüfen

Das Brandschutzgehäuse muss sich leichtgängig öffnen und schließen lassen
(ggf. mehrfach den Schwenkebel/Schieber öffnen und schließen)

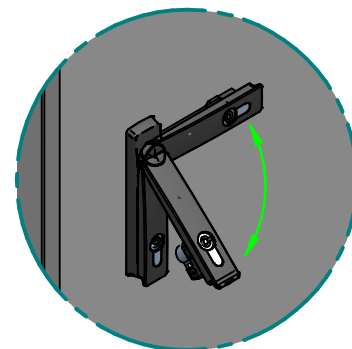


15 Abdeckkappen aufstecken

Abdeckkappen auf Schrauben aufstecken.
(ggf. Hammer zu Hilfe nehmen)

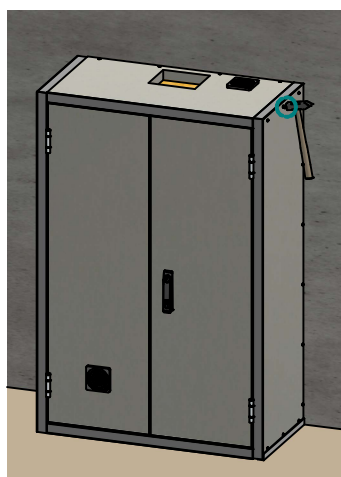

16 Endkontrolle

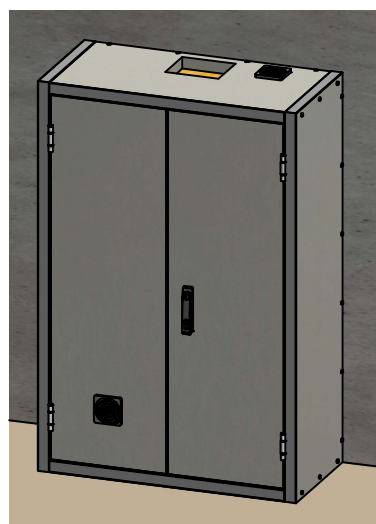

17 Kabelbox montieren

siehe separate
Montageanleitung "Kabelbox"...

weitere Hinweise zur Bedienung und Aufstellung unserer Produkte entnehmen Sie aus unserer Montage- und Betriebsanleitung und dem QR-Code zum scannen



Montage- und Betriebsanleitung

Bitte gedruckt oder digital aufbewahren!